



# ALEANDA

**CASE**  
CONSTRUCTION

## МІНІ-ЕКСКАВАТОРИ

### CX 35 D

### СЕРІЯ - D



**МОТОР D1703-M-DI-E4B**  
**ПОТУЖНІСТЬ 18.2 kW - 24.7 кс**  
**ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ВАГА 3400 kg**

[www.aleanda.com](http://www.aleanda.com)



Юр.адр. 58022, Чернівці, вул. Аксеніна В.,21/1

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### МОТОР

Тип	KUBOTA D1703-M-DI-E4B - STAGE 5
Потужність (2200 об/хв)(kW/кc)	18,2 - 24,7
Зміщення (см <sup>3</sup> )	1647
К-ть циліндрів (шт)	3
Охолодження	Рідке
Розхід (л/год)	3,5
Альтернатор (V)	12 (40 A)
Акумулятор V (A)	12 (74)

### ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА

Тип насосу	Аксіально - поршневий + шестерний
Зміщення (см <sup>3</sup> )	48 + 5
Потужність (л/хв)	105 + 10
Макс. тиск калібрування контуру (бар)	250
Допоміжна система (макс. тиск):	
AUX 1 одинарний/подвійний (л/хв)	50 - 200 бар
<b>AUX 2 - опція (л/хв)</b>	<b>35/20 - 250 бар</b>
<b>AUX 3 - опція (л/хв)</b>	<b>35/20 - 250 бар</b>

### КЕРУВАННЯ

Стріла, рукоять, ківш та оберт башні	2 джойстики
Рух (при зустрічному обертанні)	2 важелі
Відвал	Важіль
Допоміжна система AUX 1 (одиничний або подвійний ефект): електропропорційний перемикач на правому джойстику	
Поворот стріли: електропропорційний перемикач на лівому джойстику	



## ПОВОРОТ ТА ШВИДКІСТЬ ХОДУ

1ша: 2,5 / 2га: 4,6

1st: 0 / 2,5 / 2nd: 0 / 4,3

Швидкість руху (км/год)

Швидкість повороту (об/хв)

11

## ВАГА

Транспортна - з кабіною\* (кг)

3250

Експлуатаційна - з кабіною\* ISO 6061 (кг)

3400

\*з гумовими гусеницями

## ЗАПРАВНІ ЄМНОСТІ

Паливний бак (л)

45

Гідравлічне мастило (л)

30

Ємність гідравлічного контуру (л)

54

Ємність системи охолодження (л)

7,5

Олива моторна (л)

7

## ДАНІ ПРОДУКТИВНОСТІ

Макс. глибина копання (мм)

2870 (3070\*)

Макс. висота скидання (мм)

3110 (3230\*)

Сила відриву ковша (daN)

3100

Сила відриву рукояті ISO 6015 (daN)

1750

Сила тяги (daN)

3400

Опорний тиск на ґрунт гумовими гусеницями: кг/см<sup>2</sup>

0,33 (0,34)

Макс. схил

\*рукоять - 1150 мм (1350 мм)  
1200 мм(1400 мм)

60% - 30 °


## ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ (Тм)

870 кг

## ЗАГАЛЬНІ РОЗМІРИ

Максимальна ширина	1580 мм
Загальна висота	2530 мм
Ширина гусениць	300 мм
Задній радіус обертання	790 мм
Стандартна довжина рукояті (опція)	1200 (1400) мм
Кількість роликів (для кожного боку)	4/1 шт

**Комплектація :** Ківш копальний , дод. гідролінія , кондиціонер

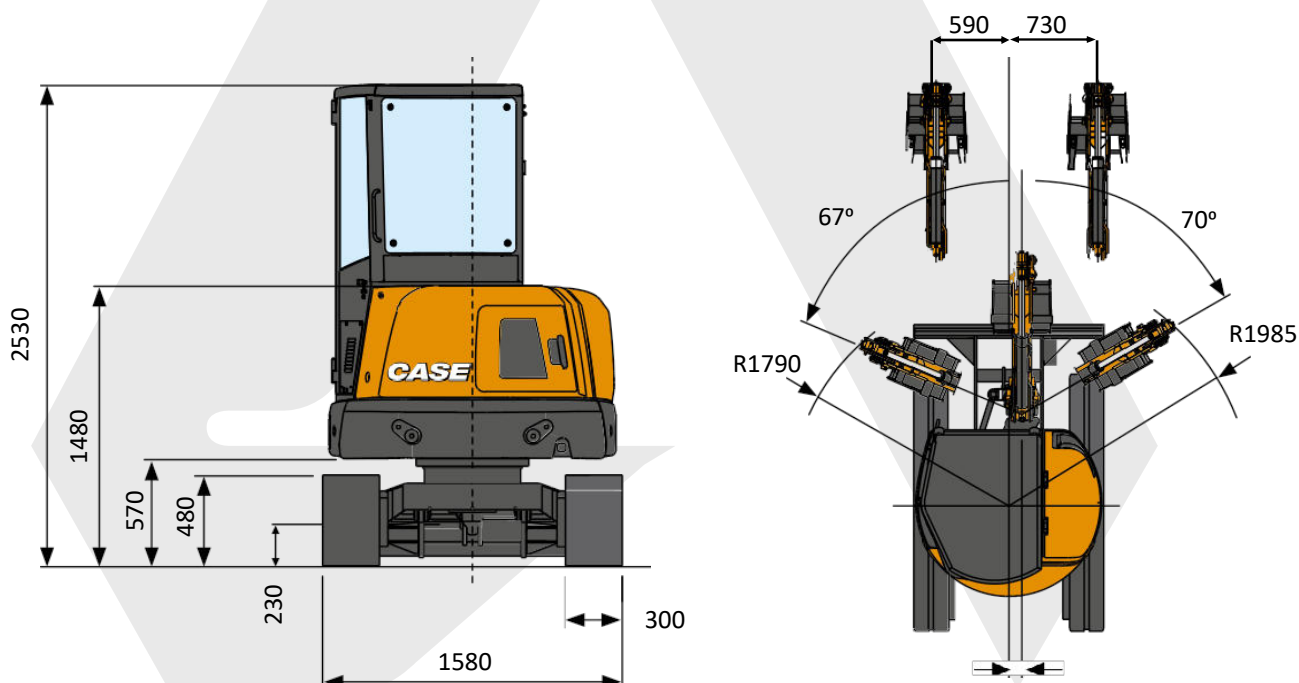

Вартість	-----, -- € з ПДВ
Рік випуску	2023
Гарантія	1 рік або 1500 мотогодин (що настане швидше)

З повагою,  
менеджер компанії **«ALEANDA»**

- [Мосейчук Давид](#)
- [+380670056858](tel:+380670056858)
- [davyd.moseichuk@aleanda.com](mailto:davyd.moseichuk@aleanda.com)

В наявності на майданчику в  
Чернівцях